




**Внутренняя Гидрошпонка LITAPROOF Для Рабочих Швов, Комбинированная
Набухающим Профилем**

ТИП HVS (Internal Waterstop for Construction Joints Combined by Hydro-Seal Joint)

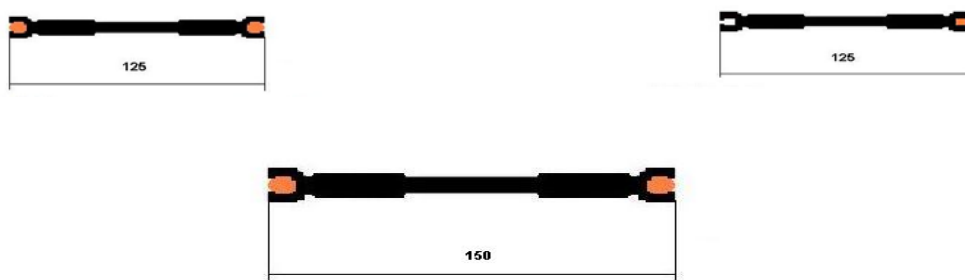


Тип	HVS-125	HVS-125/1	HVS-150
а (мм)	125	125	150
с (мм)	6,00	6,00	7,5
Шнур	2-х сторонний, d=6mm	С одной стороны, d=6mm	2-х сторонний, d=8mm
Крепёж	Расход 3 ед. на м.п.(d=3mm)	Расход 3 ед. на м.п. (d=3mm)	Расход 3 ед. на м.п. (d=4mm)

Область применения — герметизация технологических швов бетонирования в местах «плита-стена»

Шпонка поставляется в комплекте с фиксатором (стальная проволока диаметром 3 или 4 мм*)

МОНТАЖНАЯ СХЕМА* HVS-125, HVS-125/1

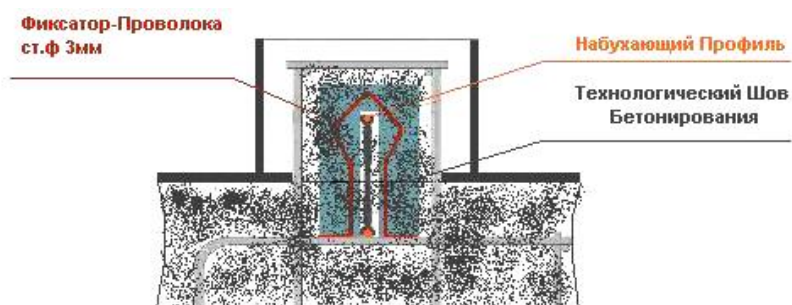

*При монтаже HVS-150 используется 3 фиксатора из стальной проволоки диаметром 4 мм

**При монтаже гидрошпонки необходимо установить защитный профиль на верхнюю часть (для защиты набухающего профиля от осадков)
ЗА ЧАС ДО ЗАЛИВКИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ НУЖНО СНЯТЬ**

